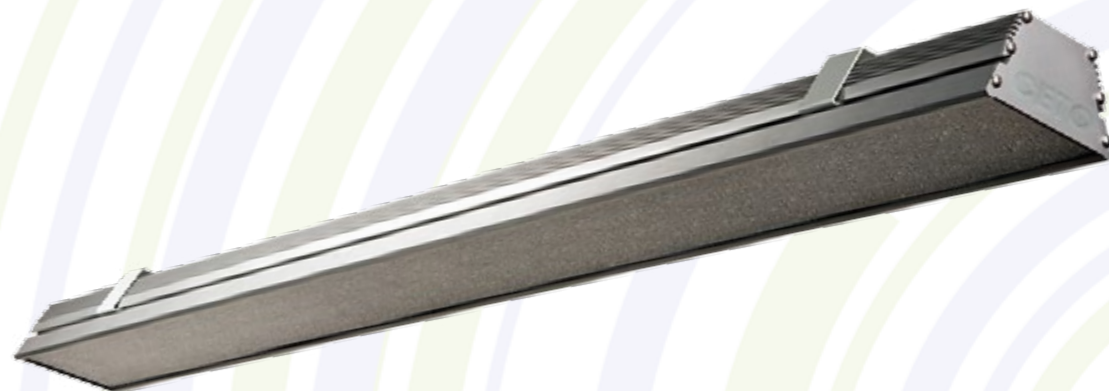


серія ULTRA PROM


Призначення:

- освітлення торгових площ, магазинів, виробничих і громадських приміщень та офісів

Тип кріплення:

- кріплення – підвісне на тросах (довжина 1,0 м.)

Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав із захисним анодним покриттям
 - захисне скло - полімерне призма
 - кріпильні елементи із нержавіючої сталі

Особливості конструкції:

- захисне скло - сатин, колений лід
 - колірна температура 3000 - 6000 K
 - колір корпусу – згідно RAL

Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди



| Найменування світильника | Споживана потужність P, Вт | Світловий потік F, лм | Світлова віддача, лм/Вт | Тип КСС | Колірна температура CCT, K | CRI Ra | Розміри (ДхШхВ), мм | Вага, кг | Гарантія, років |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------------------------|--------|---------------------|----------|-----------------|
| ДСО 01-2П-15 Ultra Prom 60 | 15 | 1680 | 112 | Д | 4000 | 80 | 606x112x65 | 1,8 | 3 роки |
| ДСО 01-3П-22 Ultra Prom 60M | 22 | 2515 | 114,3 | Д | 4000 | 80 | 606x112x65 | 2 | 3 роки |
| ДСО 02-4П-30 Ultra Prom 120 | 30 | 3355 | 111,8 | Д | 4000 | 80 | 1206x112x65 | 3,3 | 3 роки |
| ДСО 02-6П-44 Ultra Prom 120M | 44 | 5030 | 114,3 | Д | 4000 | 80 | 1206x112x65 | 3,5 | 3 роки |
| ДСО 03-6П-44 Ultra Prom 160 | 44 | 5030 | 114,3 | Д | 4000 | 80 | 1606x112x65 | 4,4 | 3 роки |
| ДСО 03-9П-65 Ultra Prom 160M | 67 | 7540 | 112,5 | Д | 4000 | 80 | 1606x112x65 | 4,6 | 3 роки |
| ДСО 04-6П-44 Ultra Prom 300 | 44 | 5030 | 114,3 | Д | 4000 | 80 | 3006x112x65 | 8,8 | 3 роки |
| ДСО 04-12П-87 Ultra Prom 300M | 87 | 10055 | 115,6 | Д | 4000 | 80 | 3006x112x65 | 8,9 | 3 роки |

Типові характеристики світильників серії Ultra Prom

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц
 Клас захисту світильника - IP 54
 Клас електробезпеки – I
 Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Коефіцієнт пульсації освітленості Kp, - 1,0 %
 Температурний діапазон експлуатації - -40... +50 °C
 Термін експлуатації - > 70000 годин
 Марка світлодіодів - Seoul/Cree

* Технічні параметри вказані при t_j=50°C.